

THEIA mini




Theia mini é a luminária linear mais robusta da Lux Concept.

De design compacto e de alta performance de 130lm/W é indicada para ambientes de pó ou humidade com estanquicidade IP66 e alta proteção mecânica IK10 com corpo de alumínio.

Disponível em 5 versões de 60cm – 90cm – 120cm, 150cm ou 240cm pode ser instalada no Teto, Parede ou Suspensa.

Com a sua dispersão uniforme é ideal para parques de estacionamento, fábricas, zonas técnicas e armazéns

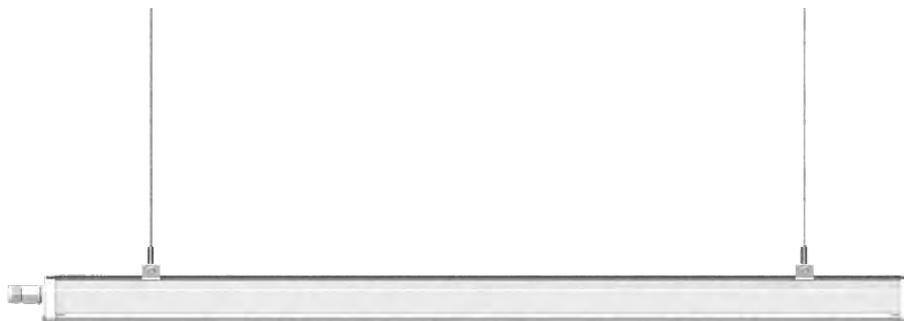

Para instalações robustas interior & exterior



Regulação de Fluxo e Kit de Emergência

Disponível regulação de fluxo de 10% a 100% da luminosidade com protocolos 0-10V, DALI, Casambi, Zigbee, etc
Opcional Luminária de Emergência com bateria integrada


Modelos	potência	fluxo luminoso (lm)	dimensões (mm)	peso (kg)
LC-THMIN6020	20W	2.600	600x66x45	1
LC-THMIN9025	25W	3.250	900x66x45	1.2
LC-THMIN12040	40W	5.200	1200x66x45	2
LC-THMIN12050	50W	6.500	1200x66x45	2
LC-THMIN15060	60W	7.800	1500x66x45	2.5
LC-THMIN15090	90W	11.700	1500x66x45	2.5
LC-THMIN240120	120W	15.600	2400x66x45	4.5


*outras configurações disponíveis

Especificações

alimentação	230V~50Hz
fator de potência	> 90 %
CRI	> 70
CCT	3000K a 6500K
corpo	alumínio
difusor	opalino ou transparente
eficiência nom.	> 130lm/W
vida útil	> 100.000h
estanquicidade	IP66
proteção mecânica IK10	
temp. funcion.	-20°C to +70°C
instalação	superfície ou suspensa

Diagrama Polar



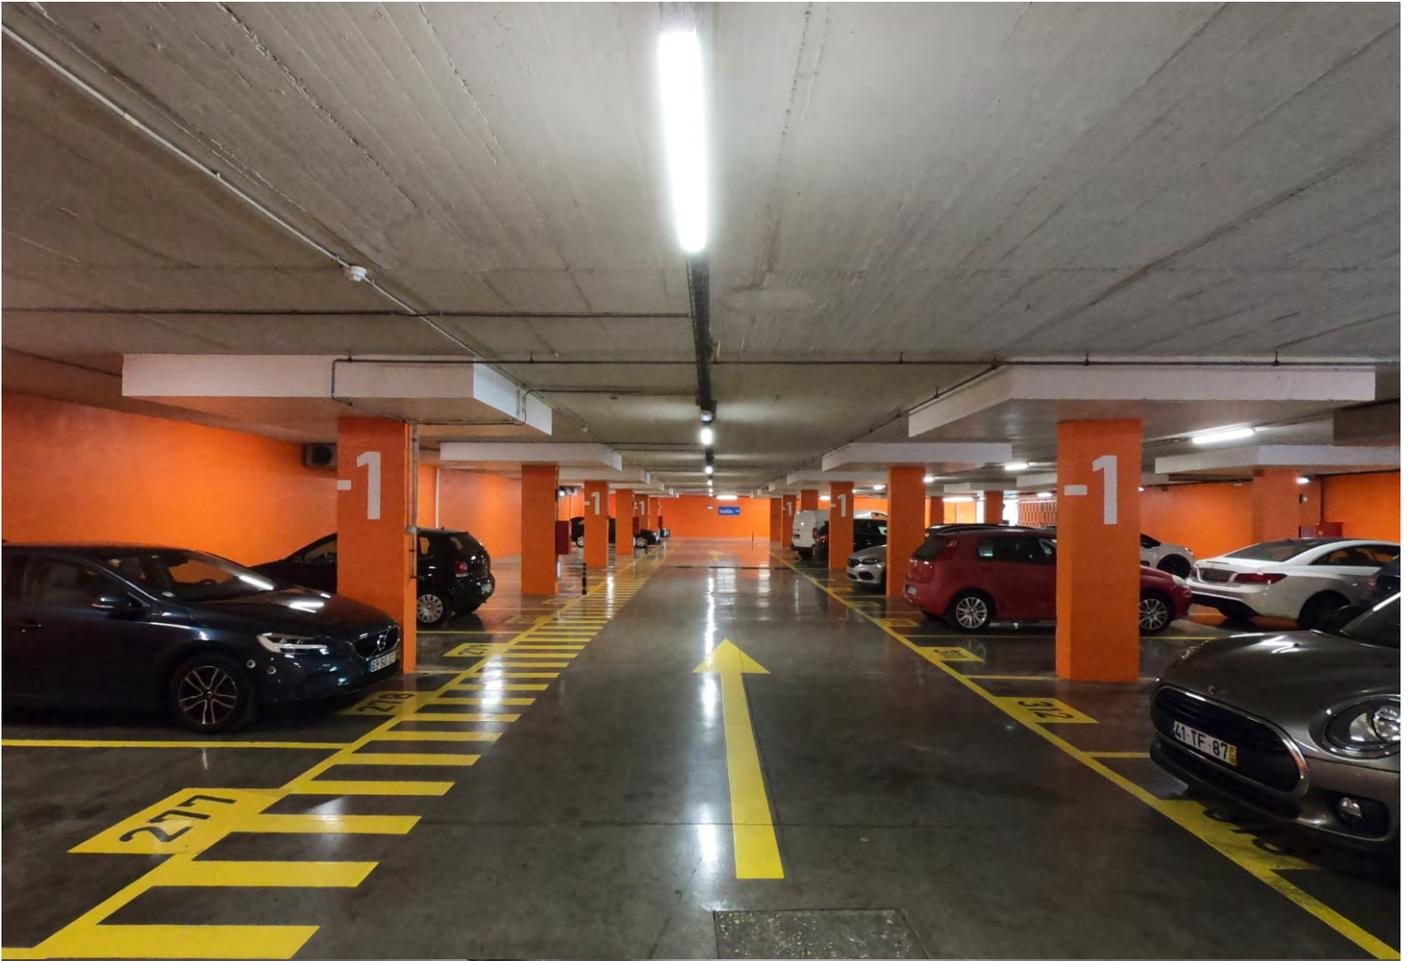

Atlas Parking, Algés
2022

Fábrica | Showroom

Zona Industrial Parkamado Pav 10, Esgueira, Aveiro

Loja | Showroom

Calçada da Tapada 69B, Alcântara, Lisboa

www.luxconcept.pt

234 420 010

215 863 146

info@luxconcept.pt